

配線を保護する

ぼうそ
防鼠コルゲート管





ねずみの嫌う忌避剤(唐辛子辛み成分)をコルゲート管に含有。ねずみが本商品をかじることにより辛み刺激を感じ、それ以降かじることを止めます。その為、従来の配線や保護管に比べねずみによる被害(咬害)を大幅に軽減することができます。

(R-731 日本化薬製)



[ねずみ被害にあった忌避剤含有なしのコルゲート管]

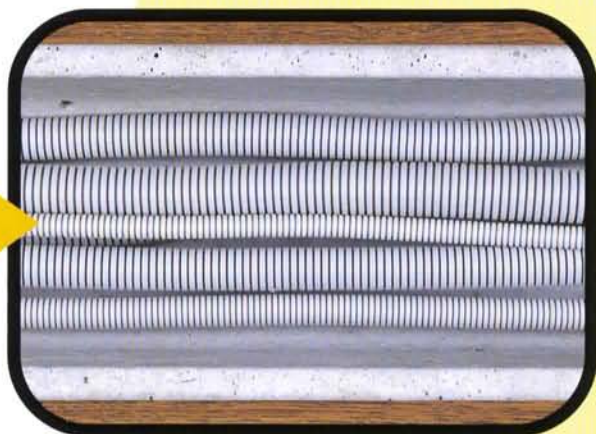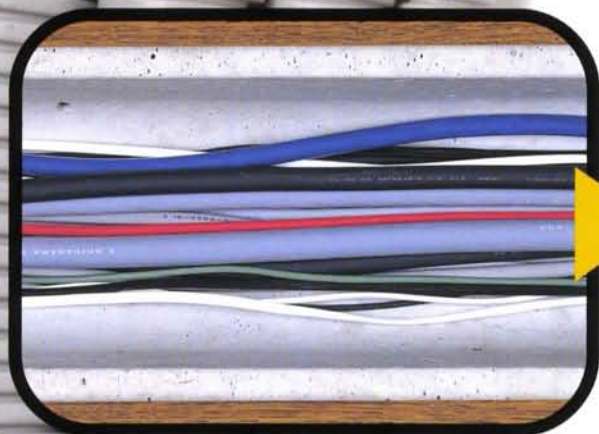

オフィス・一般家庭から農工業用途まで、あらゆる機器・設備の電気配線保護管。

- コンピュータの側溝ケーブルの配線まとめ
- 農業機械機具内配線
- OA機器の配線まとめ
- 自動販売機・厨房機器の機械内配線
- 室内配線、天井配線
- 工作・加工機械の配線
- 空調機械室・倉庫の配線まとめ
- 養鶏場、養豚場、廃舎の配線

《《自己消火性・耐電圧・非電導》》

長期間安定的な
効力を持続!!

取付簡単

高い安全性

効力持続

特 徴

1.ねずみが嫌う忌避剤を含有。

ねずみが本商品をかじることにより辛み刺激（唐辛子辛み成分）を感じ、それ以降かじることを止めます。その為、従来の配線や保護管に比べねずみによる被害（咬害）を大幅に軽減することができます。

2.自由な加工性！取り付け簡単！

手で簡単に曲げられ、どんな場所でも施工が簡単です。切断もナイフで容易に出来、軽量なので持ち運びもラクラク。割れやひびが生じず容易に通線可能です。また、寒い場所でも施工性のよさは変わりません。

3.優れた安全性（自己消火性、耐電圧・非電導）

熱に強く、自己消火性があります。また、200Vに15分間耐え絶縁抵抗が100MΩ以上です。さらに、強い衝撃や圧縮でもひび割れたりせず、形状復元率が非常に高い等、優れた安全性能により安心してお使いいただけます。

4.長期に安定した効力を持続。

忌避剤の辛み成分は耐熱性・耐水性・紫外線に対する安定性に優れ、長期間安定した効力を持続します。

※忌避剤有効成分濃度の変化（忌避剤混練防鼠電線の屋外耐候テスト）

放置条件		初期値	3ヶ月	6ヶ月	1年	2年	3年
日光照射 降雨	有効成分濃度	0.413%	0.373%	0.343%	0.300%	0.242%	0.207%
	残存率	100%	90%	83%	73%	59%	50%
日光照射 なし 降雨なし	有効成分濃度	0.413%	0.391%	0.378%	0.363%	0.337%	0.316%
	残存率	100%	95%	92%	88%	82%	77%
室内保存	有効成分濃度	0.413%	—	—	0.409%	0.401%	0.375%
	残存率	100%	—	—	99%	97%	91%

5.豊富なサイズラインナップ。

コルゲート管の内径は7・10・13・15・19・22・25・28mmの8種。用途に合わせてスリット有り無しのタイプを使い分け下さい。

用 途



■側溝ケーブル



■OA機器



■工作機械



■農機具



■自動販売機



■養鶏場

■その他、厨房機器配線・室内配線・倉庫内配線などいろいろにご使用になれます。

規格・仕様

●材質：難燃性PP材

呼び径（内径mm）	部 番	スリット
7	CDP-K907-0	無
	CDP-K907-1	有
10	CDP-K910-0	無
	CDP-K910-1	有
13	CDP-K913-0	無
	CDP-K913-1	有
15	CDP-K915-0	無
	CDP-K915-1	有
19	CDP-K919-0	無
	CDP-K919-1	有
22	CDP-K922-0	無
	CDP-K922-1	有
25	CDP-K925-0	無
	CDP-K925-1	有
28	CDP-K928-0	無
	CDP-K928-1	有

※詳細はコルゲート電線管寸法表をご参照下さい。

※カラーはライトグレーです。

※標準品以外のご相談も承ります。

取扱上の注意

●本商品に含有されています辛み成分は、人の皮膚・鼻・目に対して刺激を与えることがあります。作業、取扱に関しては次の点に注意して下さい。

- 1.本商品を加工・施工される場合は手袋を着用して下さい。
- 2.使用した手袋で皮膚、粘膜（特に目や鼻）、衣類等に触れないで下さい。
- 3.本商品に皮膚、粘膜、衣類等が直接接触し、刺激を感じた場合は、直ちに洗浄して下さい。
- 4.商品表面をテープ等で覆いますとねずみ忌避効果が低下します。テープを使用する場合は防鼠テープをご使用下さい。
- 5.小児の手の届かない室内に保管して下さい。

●配線管表面の細かな斑点は忌避剤成分によるものです。

製造・販売元 株式会社ニッセイエコ

本 社 〒252-0821

神奈川県藤沢市用田475

TEL:0466-48-7572

FAX:0466-48-8177

那須工場 〒329-2746

栃木県那須郡西那須野町四区町1540-1

TEL:0287-36-9811

FAX:0287-36-9818