

ジョイントボックス

# ナイスハット

Mタイプ



## ボックス施工に革命!!

屋内用

屋外用



窓付



弁付



防雨型



防水型

防水型内側は  
パテで埋める



### 特徴

窓 窓付 弁 弁付 雨 防雨型 水 防水型

**窓 弁 雨 水** 結線部分を無理やりボックスに押し込む必要が無く安全性が著しく向上する。

**窓 弁 雨 水** 取り付け作業が簡単。

**窓 弁 雨 水** 360度、任意の方向から配線できる。

**窓 弁 雨 水** 環境に優しく、自己消火性もある。

**窓 弁 雨 水** 表に回路等が表示できる。

**窓 弁** 多数の結線ができる。

**窓 弁** 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。

**雨 水** 耐候性樹脂により、屋外仮設時のジョイントボックスとして使用できる。

**弁** ボックス内がすべてわかる透明。


**弁** 入り口からのほこりを入れにくした弁付。

**弁** 背面に案内溝を設けて吊りボルトにフィット。

**雨** 入り口からの雨、ほこりを入れにくした弁付。

**水** 防水機能 IPX5

### ナイスハットMタイプシリーズ



M窓付(小)



M窓付(中)



M窓付(大)



M弁付(小)



M弁付(中)



M弁付(大)



M防雨型



M防水型

屋内用

屋外用



ISO 9001  
JQA-2309




## 株式会社 カワグチ

〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地  
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258  
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>

## ナイスハット<Mタイプ>材料物性表

項目	単位	M-窓付		M-弁付		M-防雨型・M-防水型
		本体	窓部	本体	弁部	本体
体積抵抗試験(絶縁抵抗試験)	Ω·cm	10 <sup>16</sup>	10 <sup>13</sup>	10 <sup>16</sup>	10 <sup>16</sup>	3.7×10 <sup>17</sup>
絶縁破壊試験(耐電圧試験)	KV/mm	20	31	16	20	35
耐熱性試験	℃	105	130	130	105	113
難燃性試験	区分	V-2	V-2	V-2	V-2	V-2
材質	—	難燃性ポリプロピレン	透明ナイロン	ポリカーボネート	難燃性ポリプロピレン	耐熱性ポリプロピレン


## ナイスハット<Mタイプ>サイズ表

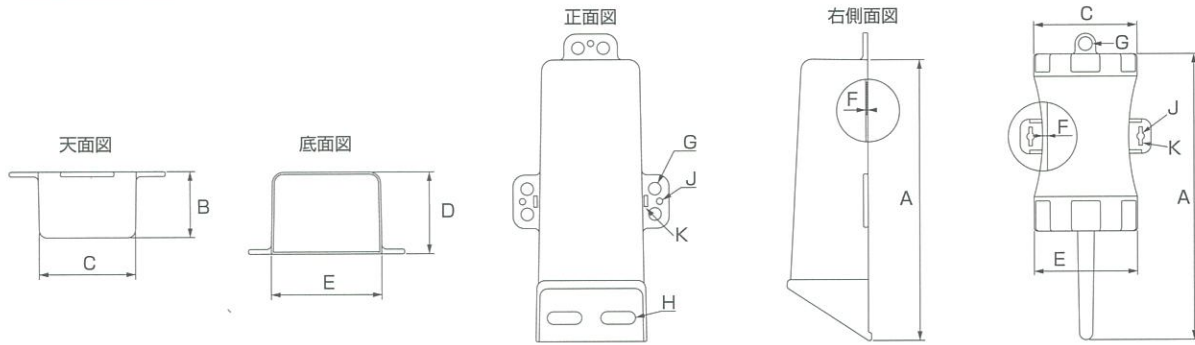

単位 mm

型式	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	包装(1ケース)
Mタイプ窓付	小	179	28	48	38	56	1.3	φ8.0	16.0×8.0	φ4.35	—	200個入(10個×20箱)
	中	179	42	62	52	72	1.3	φ8.0	22.0×8.0	φ4.35	—	100個入(10個×10箱)
	大	179	70	93	75	100	1.5	φ9.6	25.0×9.6	φ4.35×2	—	100個入(10個×10箱)
Mタイプ弁付	小	175	40	50	48	63	1.3	φ8.1	16.0×8.1	φ4.35	—	200個入(10個×20箱)
	中	175	50.5	60.5	62	73	1.5	φ8.1	22.0×8.1	φ4.35	—	100個入(10個×10箱)
	大	175	75	90.5	80.5	105	1.5	φ9.6	25.0×9.6	φ4.35×2	—	100個入(10個×10箱)
Mタイプ防雨型	—	175	40	50	48	63	1.5	φ8.0	16.0×8.0	φ4.35	11.0×2.0	100個入(10個×10箱)
Mタイプ防水型	—	166	—	φ60	—	φ60	2.0	φ8.0	—	φ4.35	11.0×2.0	100個入(10個×10箱)

## 使用説明

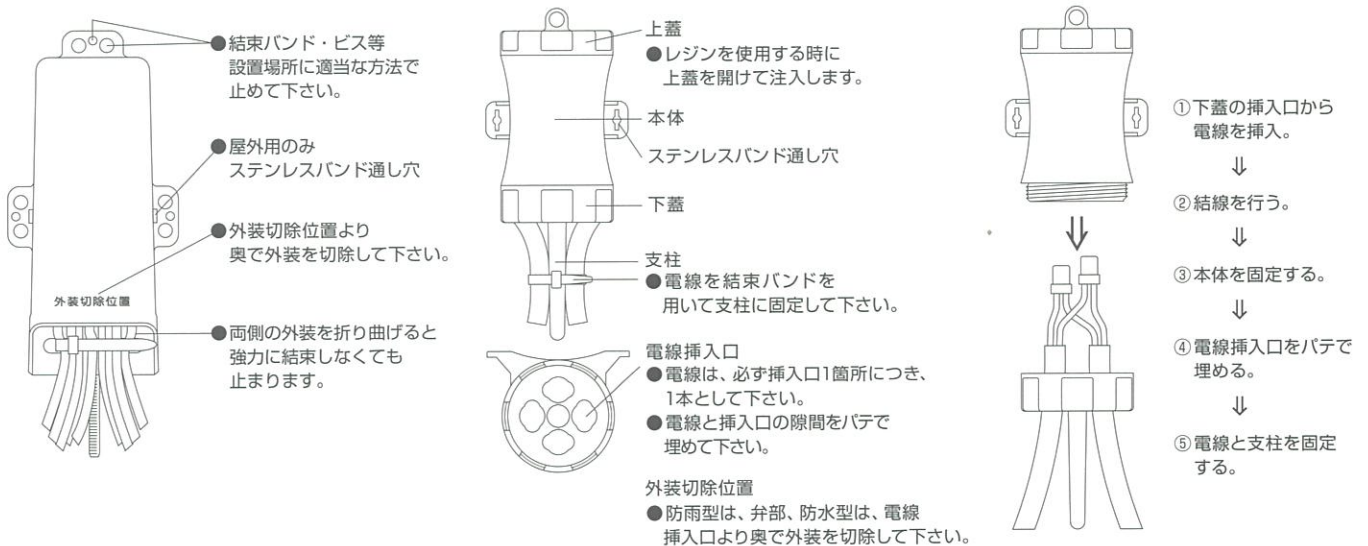

- (1) 防雨型の結線部は、なるべくボックスの奥に施工して下さい。
- (2) 防水型の上蓋と下蓋を本体に取り付ける場合は、しっかり最後まで回して取り付けして下さい。
- (3) 過度の衝撃及び圧迫を与えないで下さい。
- (4) 直射日光を避け、熱気のももらない方法で保管して下さい。
- (5) 結線部分の安全確保及びボックスの変形を防ぐため、結線束を無理に押し込まないで下さい。
- (6) 窓付・屋外用は、一部の無機薬品類(例えば、発煙硝酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸)及び一部の有機薬品類(例えば、エチレンクロライド、クロロホルム、アセトン)など、ナイスハットの材質に悪影響を及ぼす特殊環境での使用は避けて下さい。
- (7) 弁付は、アルカリ性化学薬品(力性カリ、消石灰、アンモニア水、炭酸ソーダ等)、有機溶剤(ベンゼン、トリエン、キシレン等)の雰囲気中及びこれらに接触するおそれのある場所での使用は避けて下さい。

屋内用透明ジョイントボックス

# ナイスノット<sup>®</sup>

Hタイプ



●特許・意匠登録

標準型、伸縮型の選べる2タイプ!!



圧倒的シェアを誇る  
ジョイントボックスの  
決定版!!

NEW

伸縮型は  
ムダなく  
スッキリ!!  
ボックスの大きさを  
変えることができます!

Hタイプ(伸縮型)

Hタイプ(標準型)

特徴

- 360度の自由な方向から結線できる。
- ワンタッチ。

特徴

結線の大きさによって、  
無段階伸縮



取り付け  
方法▶▶

1 つばのあたりを持ちます。

2 傾きをななめにします。

3 被せます。

4 そのままつばを押し下げます。

5 結線のサイズまで伸びます。



ISO 9001  
JQA-2309



株式会社 カワグチ


〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地  
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258  
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>

## ナイスハット<Hタイプ>材料物性表

項目	単位	本体
体積抵抗試験(絶縁抵抗試験)	$\Omega\cdot\text{cm}$	$10^{11}$
絶縁破壊試験(耐電圧試験)	KV/mm	37
荷重たわみ温度(耐熱性試験)	$^{\circ}\text{C}$	102
材質	-	ポリプロピレン


## ナイスハット<Hタイプ>サイズ表

標準型

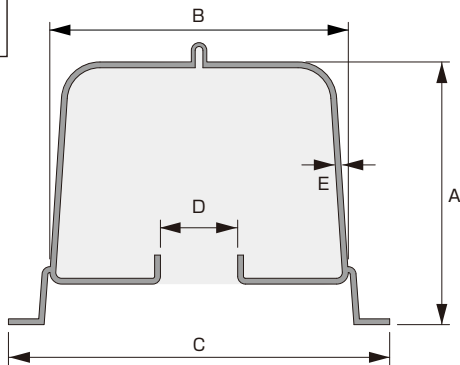

伸縮型



※イラストは伸びた状態

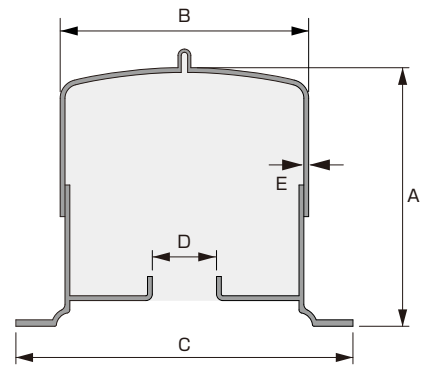

単位 mm

型式	A	B	C	D	E	包装	
Hタイプ標準型	68	77	99	20	0.8	[小箱]	[ダンボール]
Hタイプ伸縮型	52~81	79	105	20	0.8	10個入	30箱入

## 使用説明

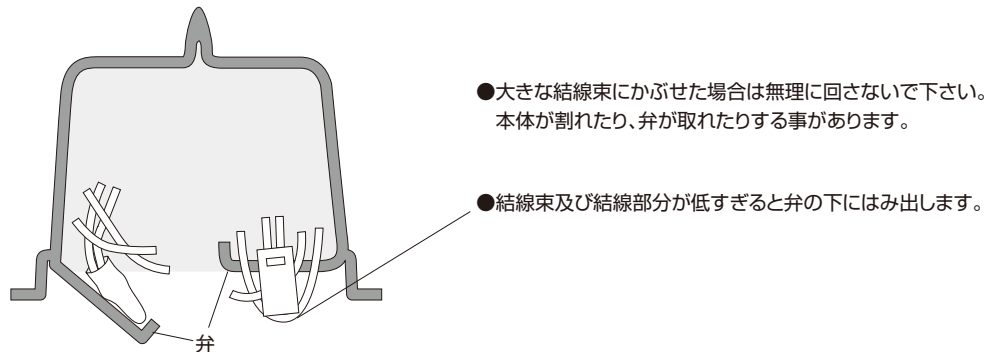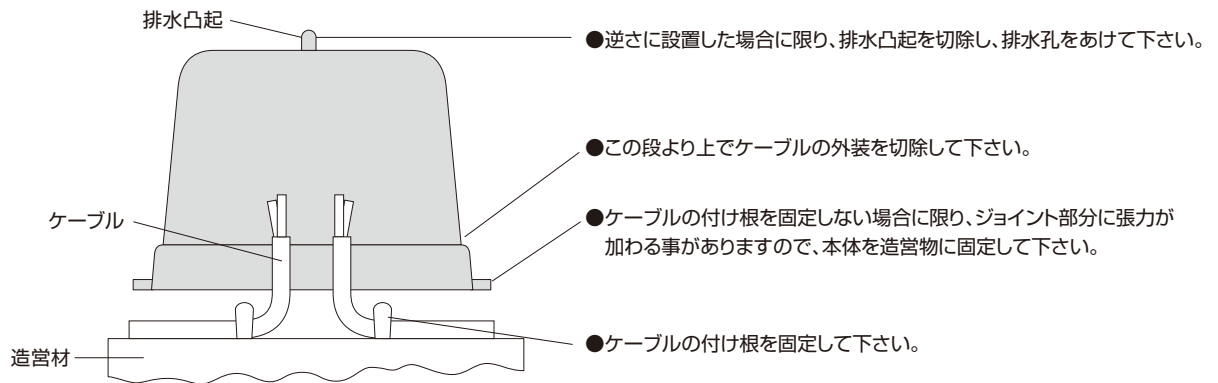

- (1) ナイスハットに過度の衝撃及び圧迫をしないでください。
- (2) 直射日光を避け、熱気のももらない方法で保管してください。
- (3) 発煙硝酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、臭素水、エチレンクロライド、クロロホルム、トリクロルエチレン、テトラリン、キシレン、四塩化炭素、ガソリンなどナイスハットの材質に悪影響を及ぼす環境での使用は避けてください。