

吊ボルト用固定具 TKバンドシリーズ


Bバンド 配線分岐用支持バンド 配線の分岐支持に!




型番	TKBY1
材質	66ナイロン
適用ボルト	W3/8吊りボルト
許容荷重	98N(10kgf)
適用タイ	幅4.8mmまで
最小梱包	500個/箱
カラー	黄色

■ 特長


- 吊りボルトに挟み込むだけの簡単取付で時間の短縮が可能。
- 取り外しができるリヒート機能。
- 軽量プラスチックで錆びません。
- 自己消化性の為、安全性に優れています。
- VVFケーブル(2×1.6)を2m間隔で3本支持する、フック形状です。



【取付方法】

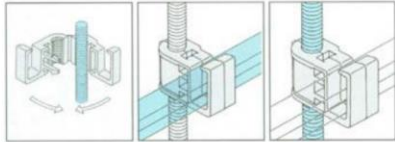



【取り外し方法】



爪の部分を押すだけで簡単に外れます。

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

Kバンド M4ネジ壁面用支持バンド 配線の支持に!

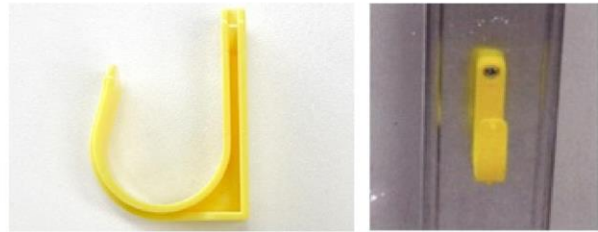

型番	TKK-22
材質	66ナイロン
許容荷重	196N(20kgf)
カラー	黄色
最小梱包	500個/箱
H	55mm
L	22mm
ΦD	31mm
適用ネジ	M4

■ 特長

- 軽量プラスチックで錆びません。
- WFケーブル(3×2.0)を8本支持できます。

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。




Mバンド 吊りボルト用支持バンド 配線の支持に!



型番	TMK1
材質	66ナイロン
適用ボルト	W3/8吊りボルト
許容荷重	196N(20kgf)
適用タイ	幅4.6mmまで
最小梱包	200個/箱
カラー	黄色

■ 特長

- 吊りボルトに挟み込むだけの簡単取付で時間の短縮が可能。
- WFケーブル(3×2.0)を6本支持できます。
- 軽量プラスチックで錆びません。



取り外し方法

図の爪の部分を押すだけで外れます。

サイズ	H	L	ΦD	B	W
(mm)	43	54	20	30	14

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。


Fバンド 吊りボルト用支持バンド 配線の支持に!



型番	TKF-22
材質	66ナイロン
適用ボルト	W3/8吊りボルト
許容荷重	196N(20kgf)
最小梱包	200個/箱
カラー	黄色

■ 特長

- 吊りボルトに挟み込むだけの簡単取付で時間の短縮が可能。
- 軽量プラスチックで錆びません。
- PF管、CD管、VE管用の固定具で、VVFケーブルも使用可能です。
- ふた付きのため、管の引き回し時に外れません。
- 片手で簡単にセット出来ます。



<ふたの取り外し方法>

ふたのはめ込み部を奥に押し、かちっ音がしてから、ふたを上へ引き上げて下さい。再使用可能ですが、確実に固定できる様、側面の取り外し爪部は簡単に外れない堅さになっています。取り外す際はベンチ等の工具をお使いください。

サイズ	A	B	ΦC	D	E	F	G
(mm)	20	41	31	91.5	79	14	8

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES



有限会社石田電業社


Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp

吊ボルト用固定具 TKバンドシリーズ

Jバンド 吊りボルト用支持バンド 配線の支持に！



型番	TKJ-40
材質	ポリプロピレン
適用ボルト	W3/8吊りボルト
許容荷重	196N(20kgf)
最小梱包	100個/箱
カラー	黄色・黒色



- 特長
- 配線したままで高さ調節が可能。
 - 軽量プラスチックで錆びません。
 - 後付でTKW(Wバンド)を取り付ける事で、左右に配管(配線)出来、天井高が低くても施工可能です。
- ※上記写真では、黄色が後付けタイプのTKW-Lになります。


サイズ	H	L	ΦD	B
(mm)	105.0	108.0	64.0	43.0

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

Wバンド Jバンド専用支持バンド 配線の支持に！



型番	TKW-L
材質	ポリプロピレン
適用ボルト	TKJ-40
許容荷重	196N(20kgf)
最小梱包	100個/箱
カラー	黄色・黒色



- 特長
- TKW-L(Wバンド)は、TKJ-40(Jバンド)に取り付けることによって、配線・配管の増設に対応が可能です。
- ※TKW-L単品での使用は出来ません。

サイズ	H	A	ΦD	B
(mm)	79.0	101.0	64.0	65.0


※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

Rバンド 吊りボルト用支持バンド 配線の支持に！



型番	TKR-S TKR-L
材質	ポリプロピレン
適用ボルト	W3/8吊りボルト
許容荷重	196N(20kgf)
最小梱包	60個/箱
カラー	黒色

- 特長
- 結露しにくい軽量プラスチック製ですので錆びも発生しません。
 - 保温材厚は10mm
 - バンドにエッジ部が無いので、冷媒管等の被覆を傷めません。



サイズ(mm)	A	B	C	適合銅管サイズ
TKR-S	50	85	50	12.70×22.22 15.88×25.40
TKR-L	65	105	58	25.40×31.75 24.40×39.42


※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

12Jバンド 吊りボルト用支持バンド 配線の支持に！



型番	12J
材質	ポリプロピレン
適用ボルト	W1/2ボルト
許容荷重	196N(20kgf)
最小梱包	100個/箱
カラー	黄色

- 特長
- 配線したままで高さ調節が可能。
 - 軽量プラスチックで錆びません。



サイズ	H	L	ΦD	B
(mm)	109.0	111.0	64.0	44.0

※製品の仕様、その他は予告なく変更する場合がございます。

SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES



石田電業社 有限会社石田電業社 Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp