


# ツインフェルール形端子




## 製品の特徴

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、筒状形端子です。  
専用被覆部を持ち、本製品で電線2本の一本線化が可能になります。

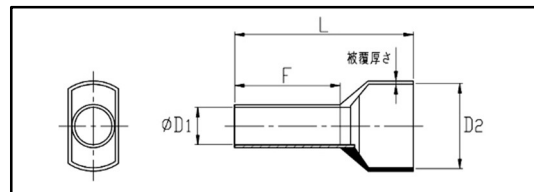

## 製品ラインナップ

[RoHS2 指令対応]

分類	適合電線 (AWG)	製品名称	製品寸法(mm)					被覆カラー	UL規格*1
			φD1	D2	L	F	被覆厚さ		
ツインフェルール形端子	2× 0.50 mm <sup>2</sup> (20)	FEI 0.5-8×2	1.50	4.70	15.0	8.0	0.25	○ 白	 SAFETY US E503924
	2× 0.75 mm <sup>2</sup> (18)	FEI 0.75-8×2	1.80	5.00	15.0	8.0	0.25	● グレー	
		FEI 0.75-10×2			17.0	10.0			
	2× 1.00 mm <sup>2</sup> (18)	FEI 1.0-8×2	2.05	5.40	15.0	8.0	0.3	● 赤	
		FEI 1.0-10×2			17.0	10.0			
	2× 1.50 mm <sup>2</sup> (16)	FEI 1.5-8×2	2.30	6.60	16.0	8.0	0.3	● 黒	
		FEI 1.5-12×2			20.0	12.0			
	2× 2.50 mm <sup>2</sup> (14)	FEI 2.5-10×2	2.80	7.80	18.5	10.0	0.3	● 青	
		FEI 2.5-13×2			21.5	13.0			
	ツインフェルール形端子 専用圧着工具 ※上記全製品の圧着のみに対応(他製品に使用不可)		HT-236ET	 全長：220 mm 重量：540g		※通常のフェルール形端子用工具はツイン形には適合していません。			

\*1 ... U.L. File No.E503924

- 注) 1. フェルール形端子の材質は、スリーブ部:銅母材+錫めつき処理、被覆部:ポリアミドになります。  
 2. フェルール形端子の耐熱温度は-40~105℃です。  
 3. 梱包形態はフェルール形端子:1袋 100個、フェルール形端子専用圧着工具:1台となります。

代理店:

## 大同端子製造株式会社

本社・工場 〒689-1121 鳥取市南栄町 15 番 3  
 TEL : 0857(53)1212(代) FAX : 0857(53)4678  
 URL : http://www.daido-tanshi.jp  
 E-mail : info@daido-tanshi.jp  
 東京営業所 〒145-0062 東京都大田区北千束 2 丁目 21 番 1 号  
 TEL : 03(5754)2761 FAX : 03(5754)2754  
 E-mail : tokyo@daido-tanshi.jp  
 大阪営業所 〒550-00152 大阪市西区南堀江 4 丁目 20 番 12 号  
 TEL : 06(6541)5585 FAX : 06(6534)1640  
 E-mail : osaka@daido-tanshi.jp  
 名古屋営業所 〒451-0062 名古屋市西区花の木 3 丁目 17 番 3 号  
 TEL : 052(521)3550 FAX : 052(521)3552  
 E-mail : nagoya@daido-tanshi.jp  
 フェルール形端子製造元 : MARROW LIN DEVELOPMENT CO.,LTD.