

DIN レール

DR-O オムロンPFPタイプ

DR-I IDEC BAAタイプ



特徴—JIS 規格(C2812)、DIN 規格準拠— ROHS 対応品

- JIS 及び DIN 規格レールに適合するレールであればメーカー問わず取り付け可能です。
- アルミ製なので軽量で取り扱いやすく、仕上がりも良好！
- レール上の任意の位置に部品や端子台を自由に取り付け、取り外しができるので、設計変更や回路の追加に柔軟に対応！
- DIN レール対応でない部品もアタッチメントカナグを使用し取り付けることが可能です。




ご注意：取付部品のメーカーによって保持機構が異なるため、据わりのよいレールをお選び下さい。

■ DR-O-1000 (1m)

■ DR-O-2000 (2m)

■ DR-I-1000 (1m)

■ DR-I-2000 (2m)

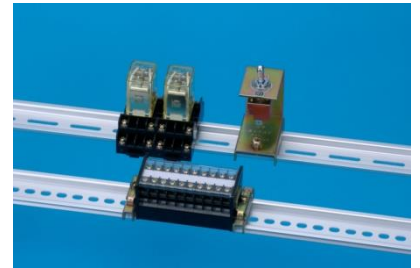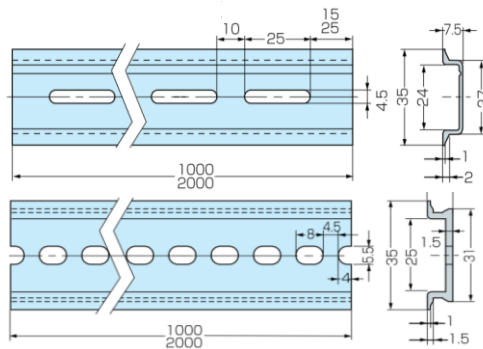

材質：アルミ合金、アルマイト仕上げ

DIN レールカッター

DAC-14MA オムロンタイプ

DAC-15MA IDECタイプ


特徴

- アルミ製DINレール専用カッターです。
- 三木(兵庫県)の刃物 Mokuba ブランド刃採用、抜群の切れ味です。
- ISHIDA/DINレール DR-O・DR-I シリーズおよび同形状のアルミ製DINレールであれば切断できます。
- 切断位置が上から見えるのでレールに描いたカット線が確認でき、作業が楽で安心です。
- カット刃ダイスも取り外しができるので油砥石で研磨ができます。



DAC-14MA オムロンタイプ

DAC-15MA IDECタイプ



カット位置が見える
DINレールの底辺裏面に描いたカット線を上から見てカットできます。




SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES



有限会社石田電業社

Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp

番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
1	再 図	06.09.25	大野	西本
2	厚みを追記。	20.08.20	大野	柳(義)
3	許容差の一部、変更。	20.09.28	大野	柳(義)

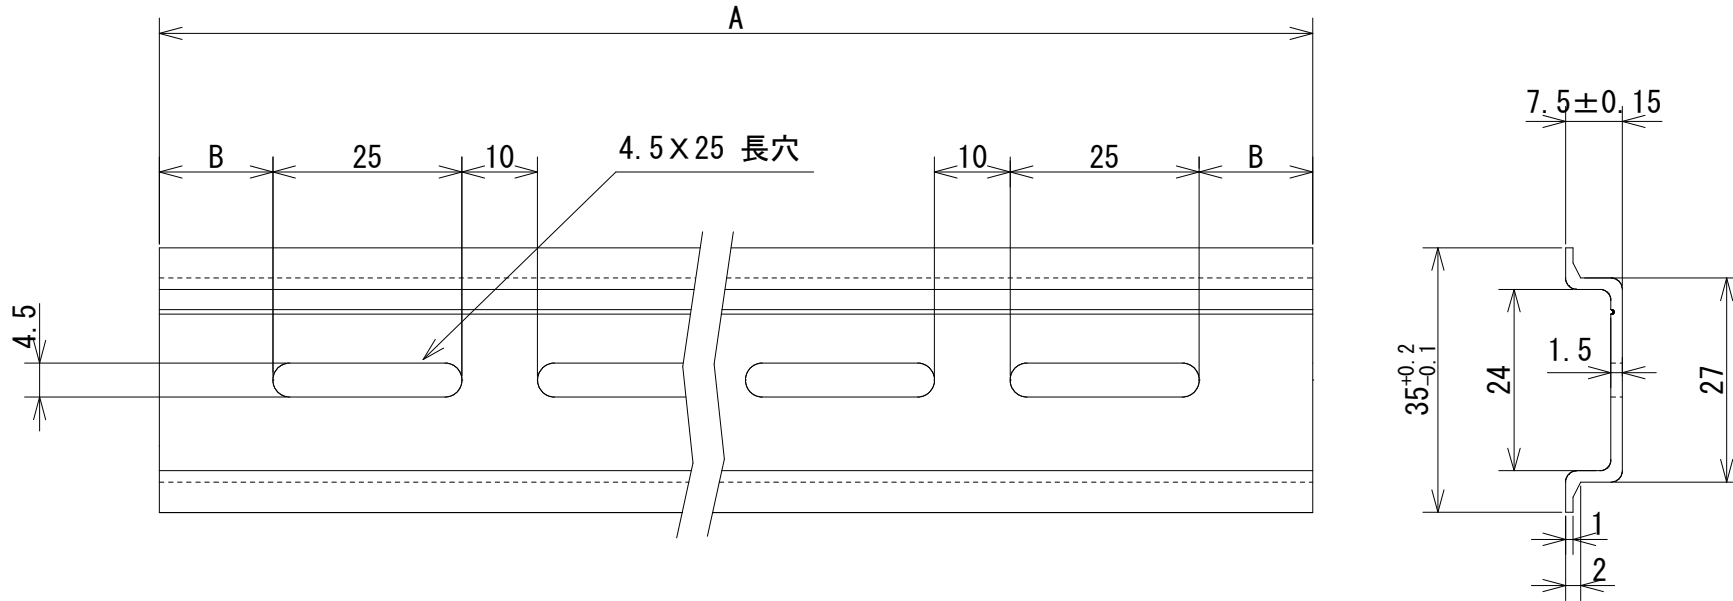


型番	寸法A	寸法B
DR-0-1000	1000	15.0
DR-0-2000	2000	25.0

注；断面寸法など指示なき寸法許容差はJIS C 2812に準ずる。

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番		
島内	柳(義)	大野	/	DINレール DR-0-□000			
			三角法			表面処理	アルマイト処理
						材質	アルミニウム

番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
1	再 図	06.09.25	大野	西本
2	許容差の一部、変更。	20.09.28	大野	柳(義)

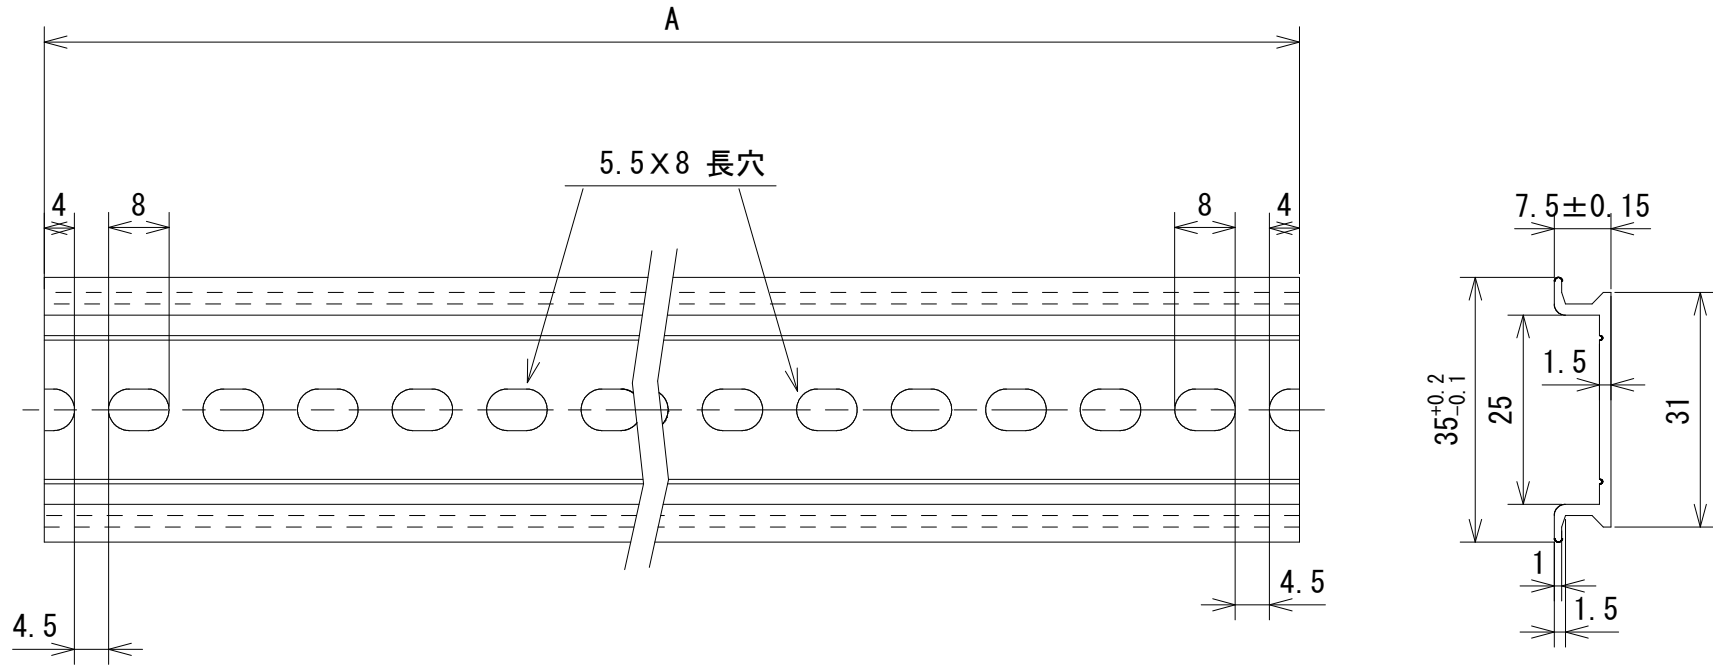

商品規格

型番	寸法A
DR-I-1000	1000
DR-I-2000	2000

注2；角のR指定がない場合R0.5とする。

注1；断面寸法など指示なき寸法許容差はJIS C 2812に準ずる。

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番		
島内	柳(義)	大野	/	DINレール DR-I-□000			
			三角法			表面処理	アルマイト処理
						材質	アルミニウム