

使用
周囲温度**-40~80℃**

PETフィルムでガラスの飛散防止

配線に便利な差し込み式端子台付き
(棒端子1.25SQ付属)**暑さ・寒さ・衝撃に強い!****盤内用トラフ型 LED照明****低価格****NDK-10100G 100/200V兼用**

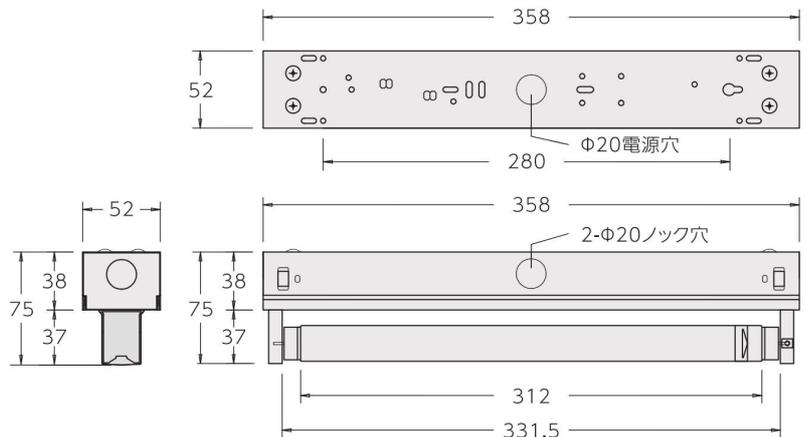
従来の蛍光灯から付け替えることで、明るさはそのままに消費電力を50%軽減します(10W→5W)。寿命は従来の蛍光灯の約5倍(約40,000時間)と長く、低発熱なので安全で、紫外線をほとんど発しないため盤内や周囲に害虫を寄せ付けません。

LEDのセット方法**片側電源**

ランプソケットの赤丸(●)側に、LEDの赤三角(▲)側が合う向きでLEDを差し込みます。



ランプソケットの赤丸(●)とLEDの赤三角(▲)の位置が合うまで、LEDを90°回転しセットします。

外形図**仕様**

品番	NDK-10100G	絶縁抵抗	DC 500Vメガにて1000M Ω 以上	平均演色評価数	Ra \geq 80
入力電圧	AC100-240V(\pm 10%) 50/60Hz	参考照度	約200Lx(1m直下)	LED灯寿命	約40000時間
使用周囲温度	-40℃~+80℃	全光束	650lm(\pm 10%)	重量	290g(LED管含む)
消費電力	5W at 100V	色温度	6500K	電源端子	20A-300V
耐電圧	AC 2000V 1分間(対地間)	照光角	約350°		

SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES

ELECTRONIC PARTS OF
ISHIDA

有限会社石田電業社

Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp