

コルゲートチューブ



各種のワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための
屈曲性に優れた、新しい結束チューブです。


■特長 RoHS II 対応品

- 軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
- 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

■仕様

- 材 質：難燃性ポリプロピレン 黒
- 使用温度範囲：- 4 0 ~ 9 5 °C
- 外 観：延長方向にスリットがあります。
- 在 庫：○

(単位：mm)

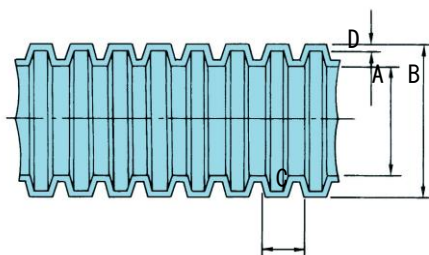

型 番	内径 A φ	外径 B φ	ピッチ C	肉厚 D	販売単位 (m)
ST-05	5.3	7.5	2.3	0.2	100
ST-07	7.4	10.2	2.7	0.25	50
ST-10	10.7	14.1	2.7	0.25	50
ST-13	13.2	17.5	3.5	0.25	25
ST-15	15.3	19.5	3.6	0.25	25
ST-19	19.5	23.7	3.6	0.25	25
ST-22	22.3	27.1	4.3	0.30	20
ST-25	25.2	30.0	4.3	0.35	20
ST-28	28.4	33.8	4.4	0.35	20
ST-32	32.7	38.0	4.4	0.35	10

■専用治具



型 番	適合コルゲート	装着電線最大径
STJ-0507	ST-05~07	5 φ
STJ-1013	ST-10~13	8 φ
STJ-1519	ST-15~19	15 φ
STJ-2225	ST-22~25	20 φ
STJ-2832	ST-28~32	25 φ

SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES



有限会社石田電業社

Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp