


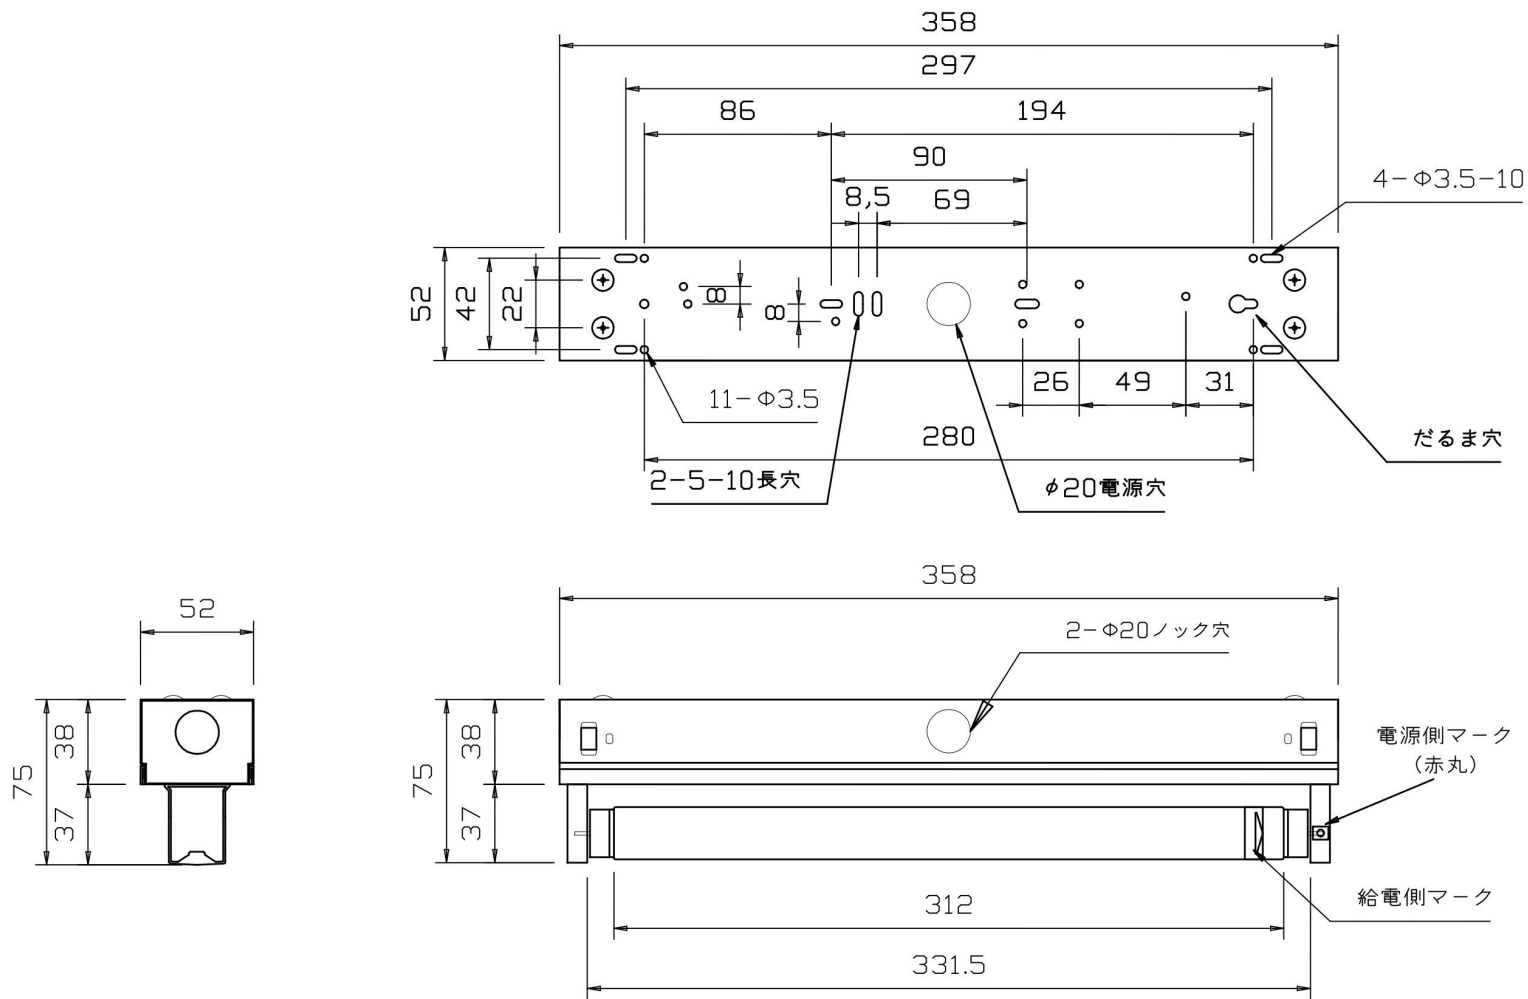

品番	NDK-10100G	全光束	650lm (±10%)
入力電圧	AC100-240V(±10%) 50/60Hz	色温度	6500K
使用周囲温度	-40℃～+80℃	照光角	約350°
消費電力	5W at 100V	平均演色評価数	Ra≥80
耐電圧	AC 2000V 1分間 (対地間)	LED灯寿命	約40000時間
絶縁抵抗	DC 500Vメガにて1000MΩ以上	重量	290g (LED管含む)
参考照度	約200Lx	電源端子	20A - 300V

御納入先	
品名/品番 盤内LED照明10W NDK-10100G	
尺度 SCALE	作成日付 2025/10/29
FREE DATA	
有限会社石田電業社	